


# G-Sicherungshalter 5 x 20 mm

502.830 + 502.740 / FX 0357 + FX 0359



Fuse-holders



**G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe**  
**Bemessungsstrom:** 10 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Übergangswiderstand:** < 5m  
**Isolationswiderstand:** >100 M  
**Durchschlagsfestigkeit:** 4000 Vac/60s

**Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm with bayonet cap**  
**Nominal current:** 10 A  
**Voltage:** 250 V  
**Contact resistance:** < 5m  
**Insulation resistance:** >100 M  
**Dielectric strength:** 4000 Vac/60s


**Bestell/ Order Nr.: 502.830**  
5028 ED



**G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe**  
**Bemessungsstrom:** 10 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Übergangswiderstand:** < 5m

**Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm with bayonet cap**  
**Nominal current:** 10 A  
**Voltage:** 250 V  
**Contact resistance:** < 5m

**Bestell/ Order Nr.: 502.740**  
5027 S

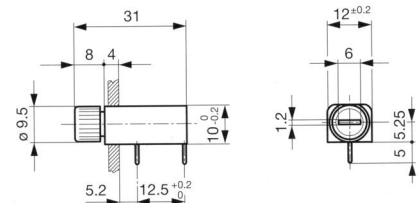

**G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe**  
**Bemessungsstrom:** 10 A  
**Bemessungsspannung:** 250 V  
**Ausgangsleistung:** 2,5 W (@ 23 °C)  
**Übergangswiderstand:** < 10 m  
**Isolationswiderstand:** > 10<sup>2</sup> M @ 500 V d.c  
**Durchschlagsfestigkeit:** 7 kV @ 50Hz

**Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm with bayonet cap**  
**Nominal current:** 10 A  
**Voltage:** 250 V  
**Operating power:** 2,5 W (@ 23 °C)  
**Contact resistance:** < 10 m  
**Insulation resistance:** > 10<sup>2</sup> M @ 500 V d.c  
**A.C Breakdown:** 7 kV @ 50Hz

**Bestell/ Order Nr.: FX 0357 / FX 0359**

