


4) BUCHSENLEISTEN


Serie: **115**




Sockelleiste im Raster 2,54 mm mit gedrehten Kontakten. Standard-Isolierkörper mit nur 7,00 oder 8,50 mm Bauhöhe.

Zweireihige Version.

Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	ø 0,70-0,90, sq. 0,64
Polzahl	72
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Kontakttyp	A8 - Standard 7

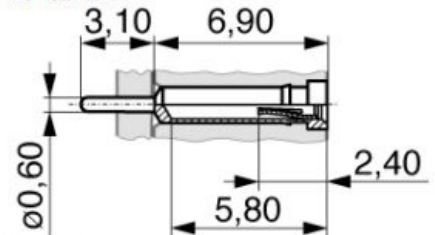

Kontaktfeder	6 Federn
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktfeder	Beryllium Copper
Veredelung Kontakt	Sn
Veredelung Kontaktfeder	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	150 VRMS / VDC
Durchschlagspannung	500 VRMS / VDC
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard

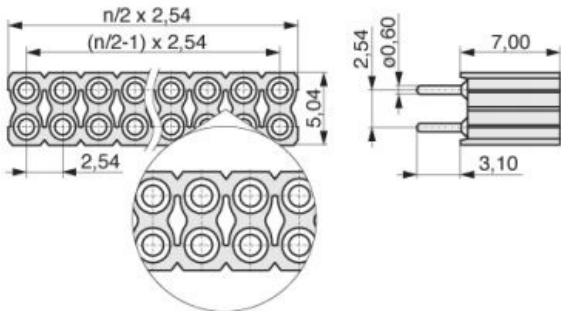

Footprint:

