



# SCHÜTZINGER – mit Sicherheit!





## Federkorbstecker

- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

### Best.-Nr. FK 02 L / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid) für Leitungsquerschnitt bis **0,5 mm<sup>2</sup>** für Leitungsdurchmesser bis **2 mm**

**Farben:** siehe Tabelle  
andere Farben auf Anfrage

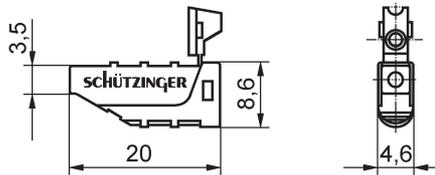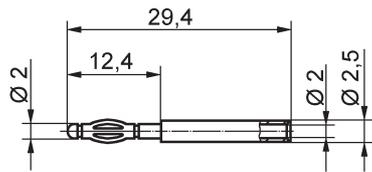



## Federkorbstecker

- mit axialer Zusteckbuchse, Lötanschluss bis 0,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

### Best.-Nr. FK 11 L / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid) für Leitungsquerschnitt bis **0,5 mm<sup>2</sup>** für Leitungsdurchmesser bis **2 mm**

**Farben:** siehe Tabelle  
andere Farben auf Anfrage



## Kupplung

- mit Lötanschluss bis 0,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

### Best.-Nr. KU 02 L / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid) für Leitungsquerschnitt bis **0,5 mm<sup>2</sup>** für Leitungsdurchmesser bis **2 mm**

**Farben:** siehe Tabelle  
andere Farben auf Anfrage

Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Griffhülse für Leitung	Farben					
			Anschluss	Bemessungswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
<b>FK 02 L / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt	Ø 2 mm	schwarz rot	Löten bis 0,5 mm <sup>2</sup>	3 mΩ	30 V <sub>AC</sub> 60 V <sub>DC</sub>	10 A	- 25 °C ... + 90 °C
<b>FK 11 L / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt	Ø 2 mm	blau gelb grün	Löten bis 0,5 mm <sup>2</sup>	3 mΩ	30 V <sub>AC</sub> 60 V <sub>DC</sub>	10 A	- 25 °C ... + 90 °C
<b>KU 02 L / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt	Ø 2 mm	weiß	Löten bis 0,5 mm <sup>2</sup>	3 mΩ	30 V <sub>AC</sub> 60 V <sub>DC</sub>	10 A	- 25 °C ... + 90 °C

andere Kontaktoberflächen, sowie Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage